


### HEIZER PUS-széria

Szénacél tároló belső felületvédelem nélkül, hőcserélő nélkül, 8-9 csatlakozóval (rétegvíz tároló)

Szénacél puffertároló szigeteléssel, fűtési rendszerekhez, csőkiigó nélkül (behegesztett hőcserélő nélkül). Leggyakoribb felhasználása napkollektoros, hőszivattyús, gázmotoros rendszerek esetén.

Kivitel: belső felületvédelem nélkül, kívülről korróziógátló festéssel ellátva, ennek megfelelően közvetlen tároló csatlakoztatás esetén zárt rendszerű melegvízes fűtési rendszerek üzemeltetéséhez készült. Mindegyik űrtartalom esetén BM 6/4" csatlakozások (kivétel hőcserélők), így a kisebb tárolók is ideálisak nagy térfogatú rendszerekhez is. Szigetelés 400 liter űrtartalomig poliuretán keményhab szigetelés, 500 litertől levehető PU-hab szigetelés, skay borítással.

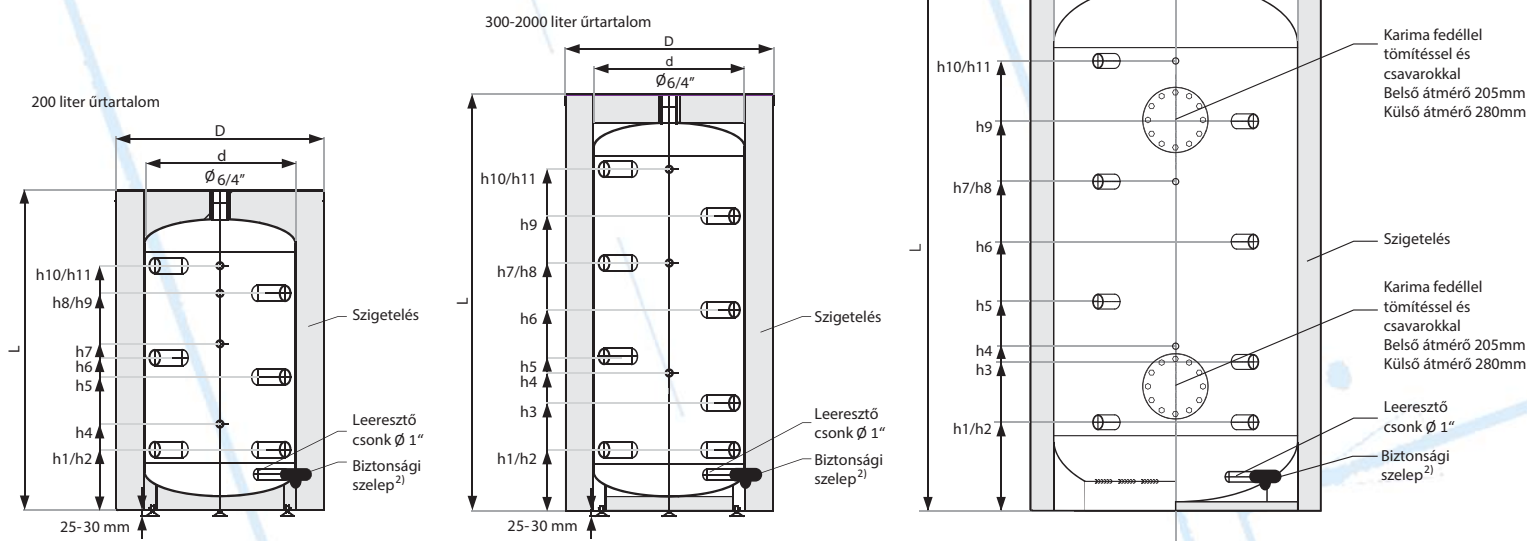

TÍPUS		PUS 200	PUS 300	PUS 400	PUS 500	PUS 800	PUS 1000	PUS 1500*	PUS 2000	PUS 3000	PUS 4000	PUS 5000
Névleges űrtartalom	l	200	300	380	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Max. üzemi nyomás	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
h1- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	220	220	220	225	250	250	330	385	410	445
h2- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	220	220	220	225	250	250	330	385	410	445
h3- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	-	390	450	460	435	500	705	660	725	675
h4- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm	315	500	575	620	570	570	915	800	825	790
h5- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	485	560	680	690	620	740	1015	930	1040	910
h6- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	555	730	905	920	820	980	1325	1205	1360	1140
h7 10)		mm	605	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480	1680	1365
h8- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm	785	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480	1680	1365
h9- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	785	1070	1365	1385	1215	1485	1950	1755	1995	1605
h10- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	885	1235	1580	1615	1410	1730	2260	1800	2310	1840
h11- Merülőhüvely/hőmérő	- Ø 1/2"	mm	885	1235	1580	1615	1410	1730	2260	1800	2310	1840
L		mm	1105	1370	1830	1905	1730	2050	2700*	2380	2750	2355
d		mm	550	550	550	600	790	790	900*	1100	1250	1600
D		mm	670	670	700	800	990	990	1100*	1300	1450	1800
Nettó súly (tömeg)	kg	60	75	90	105	125	150	210	235	300	380	440

\*HEIZER PUS L-1500 alacsonyabb kivitelben is rendelhető. <sup>2)</sup> nincs benne az alapárban  
 - Csatlakozók a tároló frontvonalához képest 45° szögeltéréssel kivitelve jobb és bal oldalon.  
 - 380 liter űrtartalom esetén a tároló állítható lábakkal rendelkezik, nagyobb űrtartalom esetén karimán áll.